
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

1. (CdS) [ ROHS
Replace Photoresistors(Cds),RoHS Compliance/Pb-free/Cd-free.
2. LCD j d
adjust background light automatically,LCD,mobile phone,

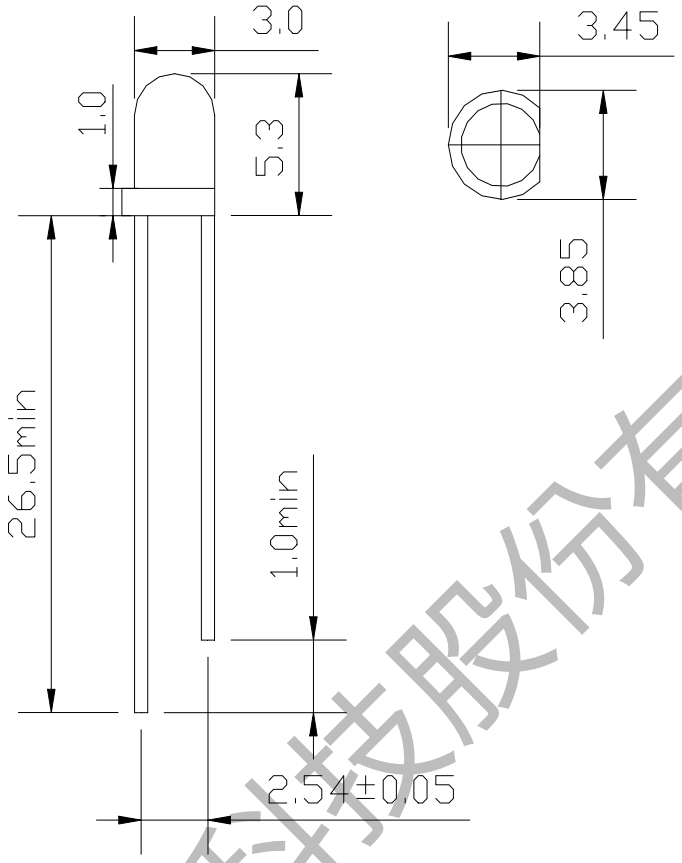



1.

mm , Ñ0.15mm

3.

森霸传感科技股份有限公司

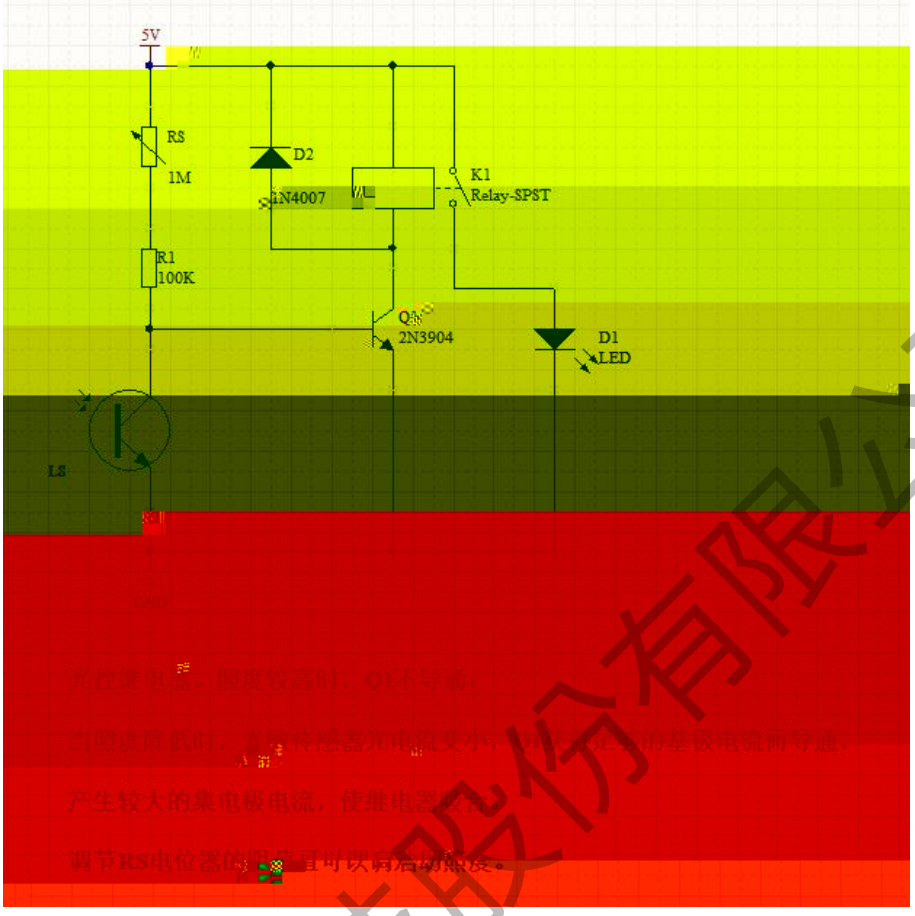



光控继电器：照度较高时，Q1不导通；

当照度降低时，光敏传感器光电流变小，Q1的基极电流导通，


产生较大的集电极电流，使继电器吸合；

调节RS电位器的阻值可以确定动作照度。

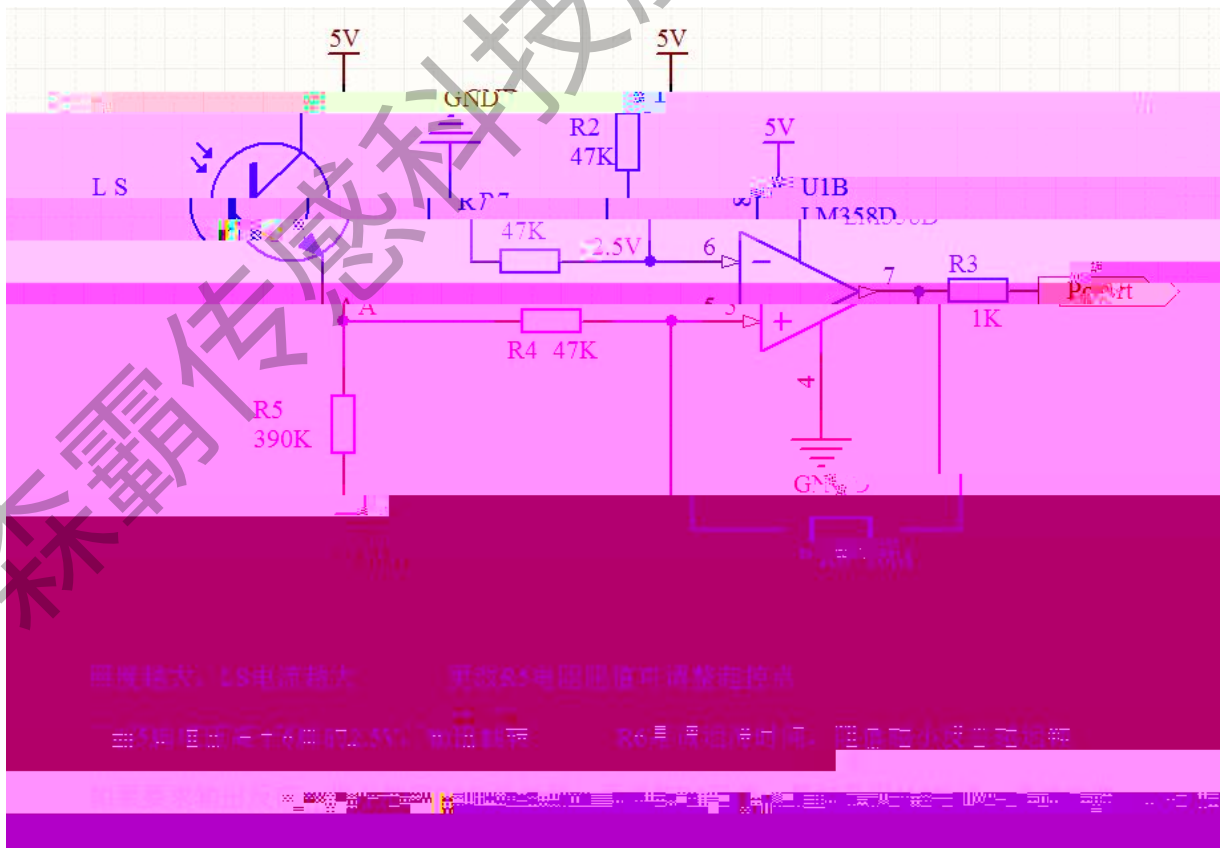



照度越大，LS电流越大，　　更改A3电阻阻值可调整响应

森霸传感科技股份有限公司

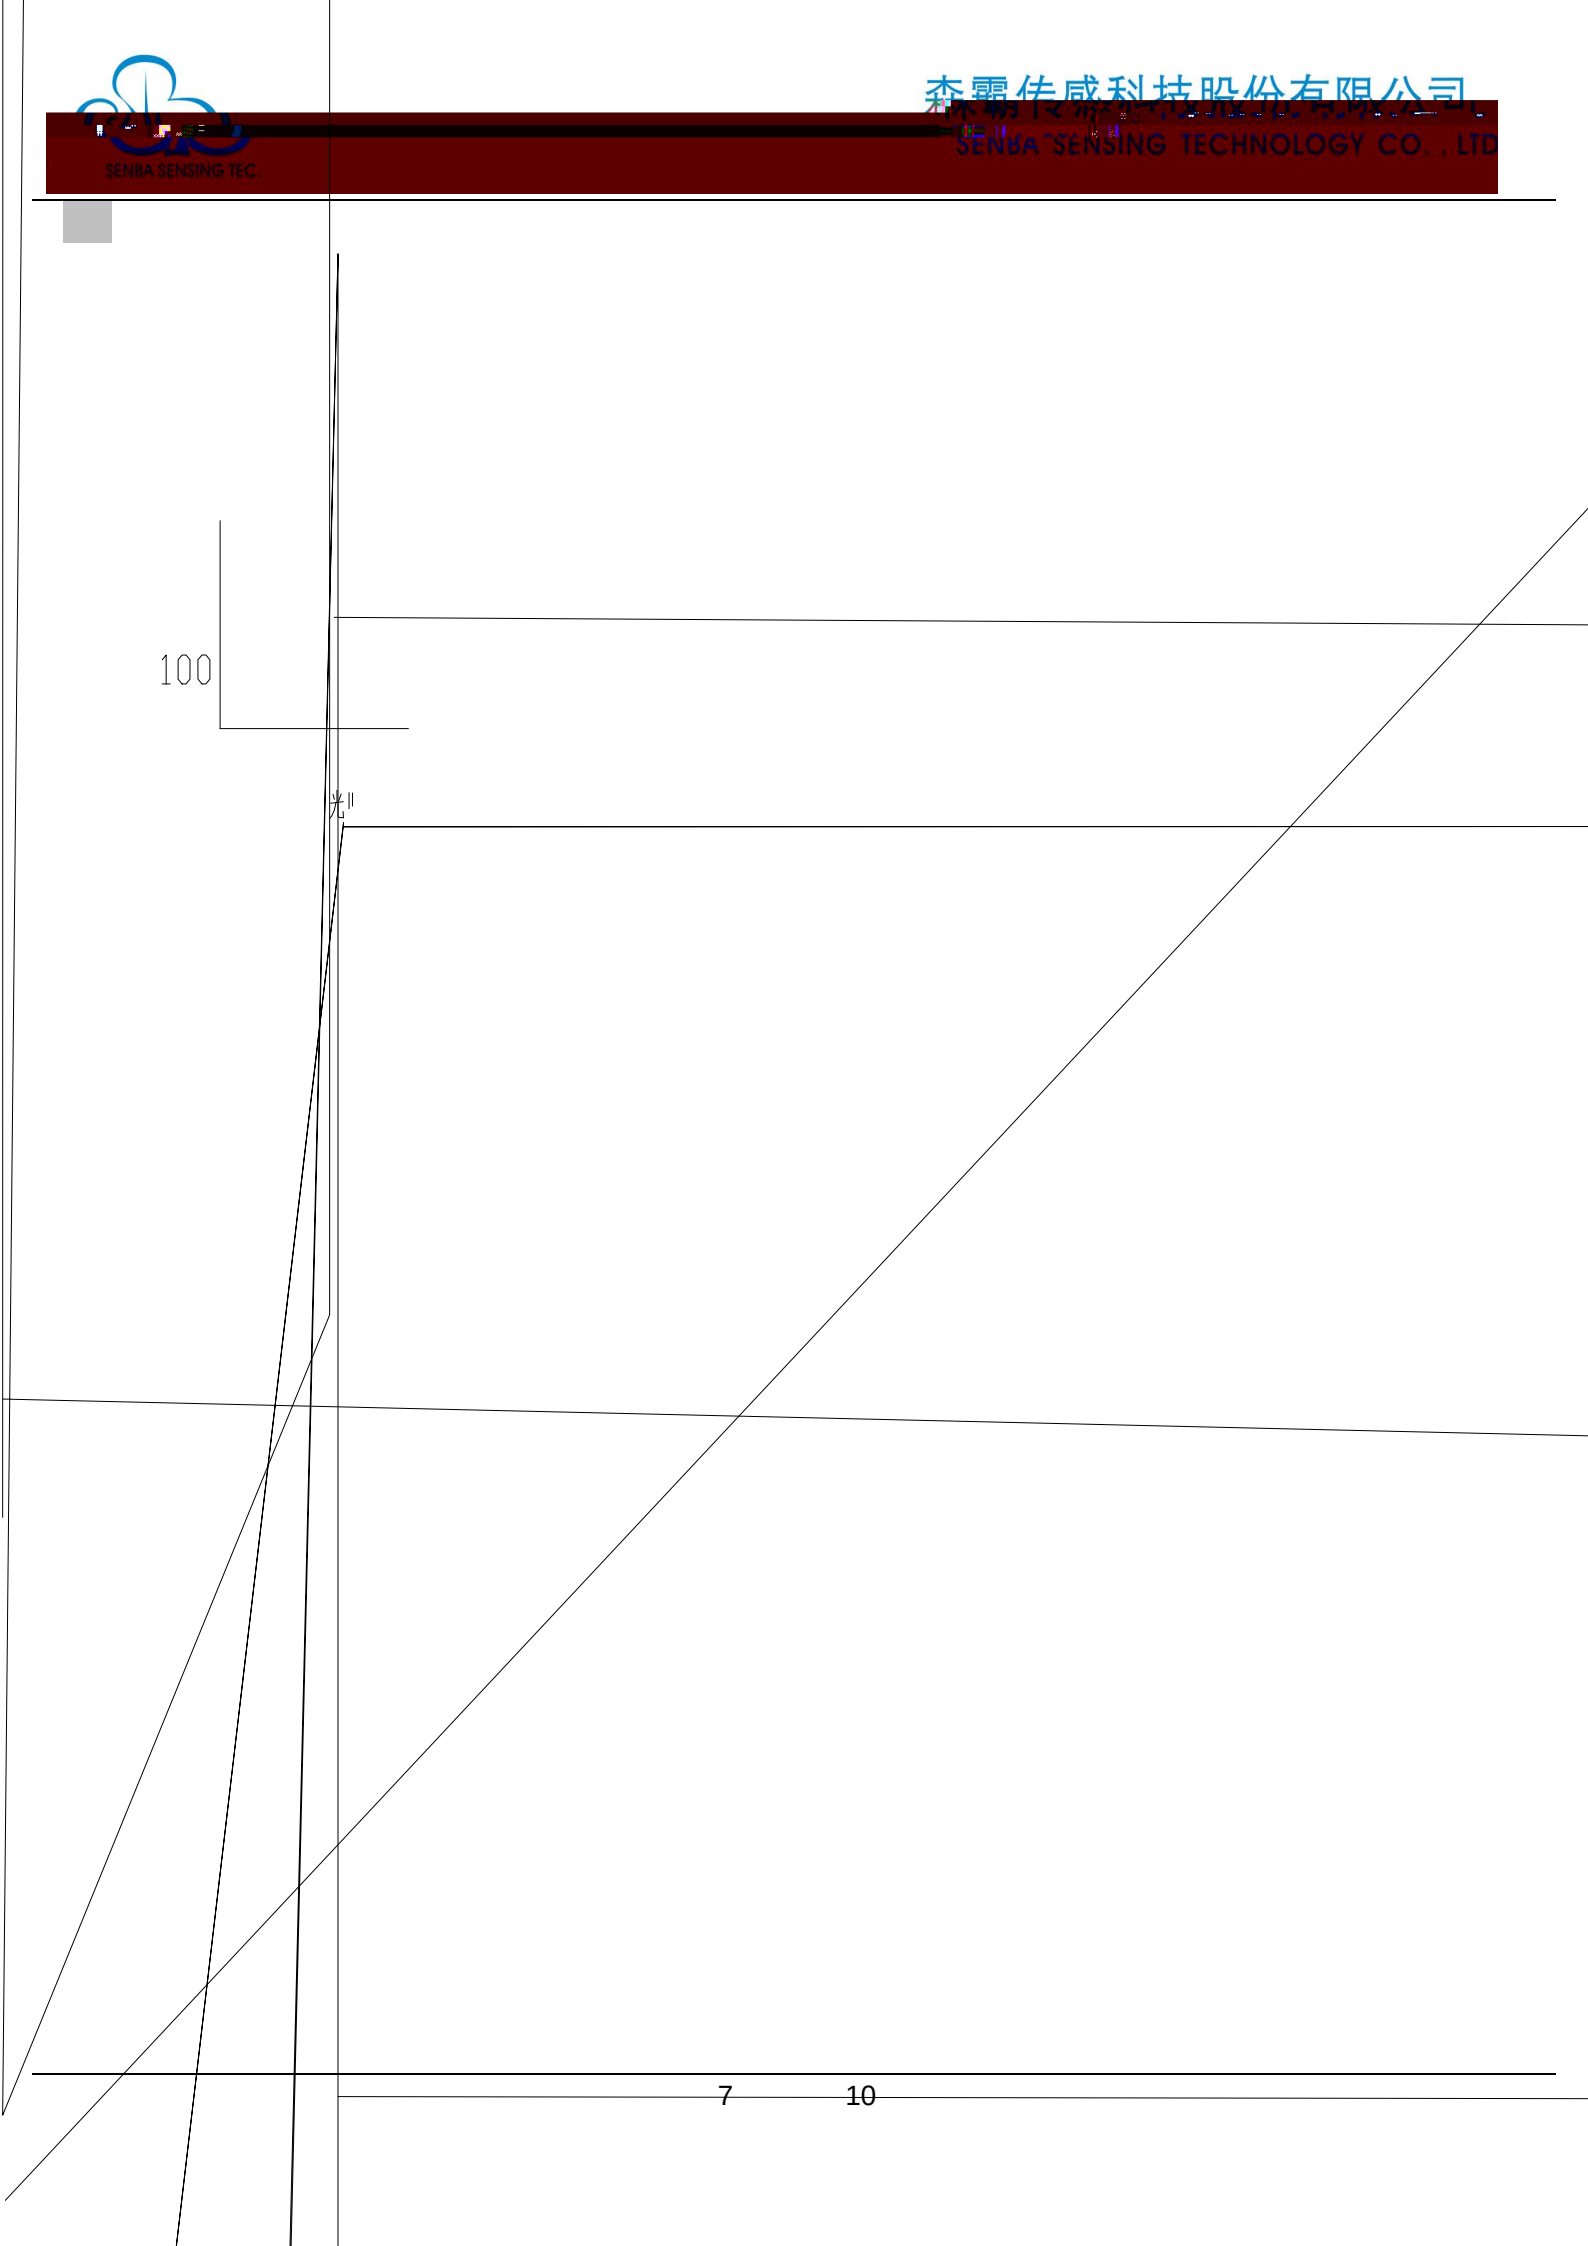
100
光

| Test Parameter | Reference Criterion | Test Condition | Time | Quantity | Ac/RE |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance to Solder Heàt | JESD22-B106 | 260 | 10sec | 30PCS | 0/1 |
| Thermal Cycle | JESD22-A104 | 110 (15min)<br>5min<br>15min | 50 cyclès | 30PCS | 0/1 |
| Thermal Shock | JESD22-A104 | 520 | | | |

b …7˜$ñB• ø " ^ R`™… &

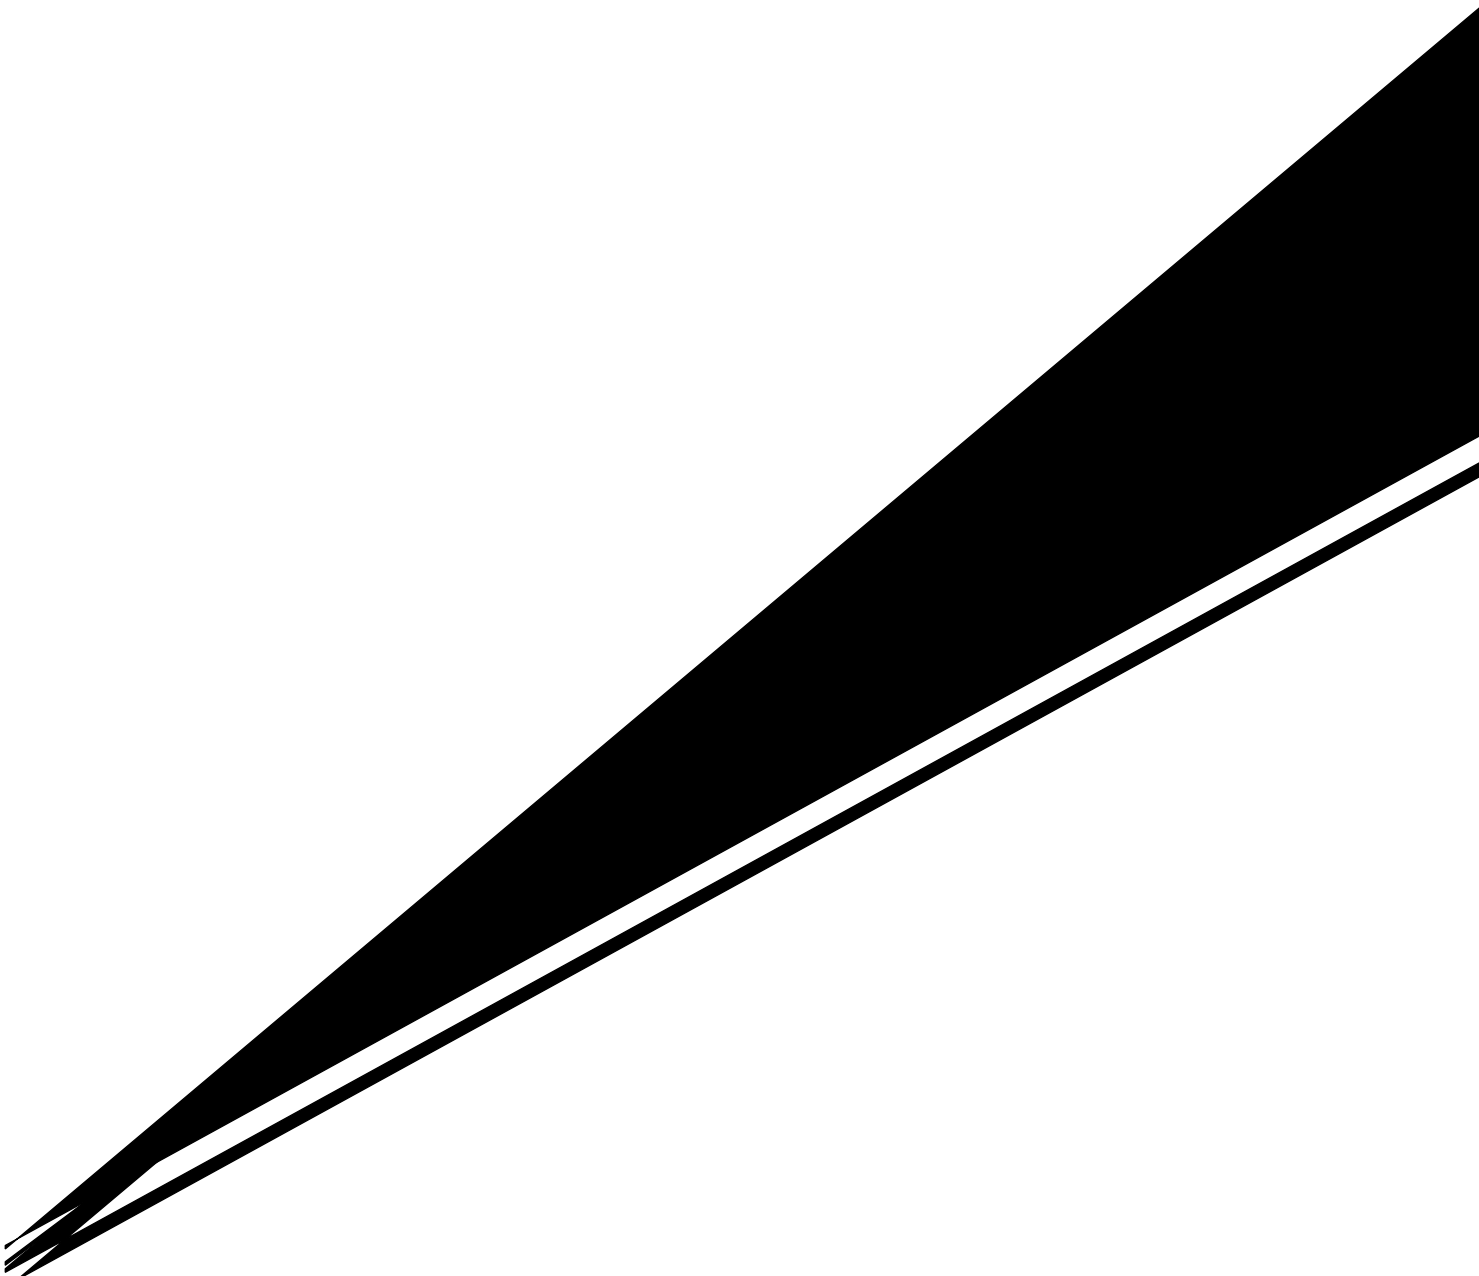

The storage conditions of the product after leaving the factory shall be 0 to + 30 Á C, the relative humidity shall not be more than 70%, and the storage period shall be 3 months. If the storage period is more than 3 months, the product shall be placed in a sealed container with nitrogen or desiccant, and the storage period may be up to 6 months.