فمم كج

ج

O	
فمم ج	
ج	

O	

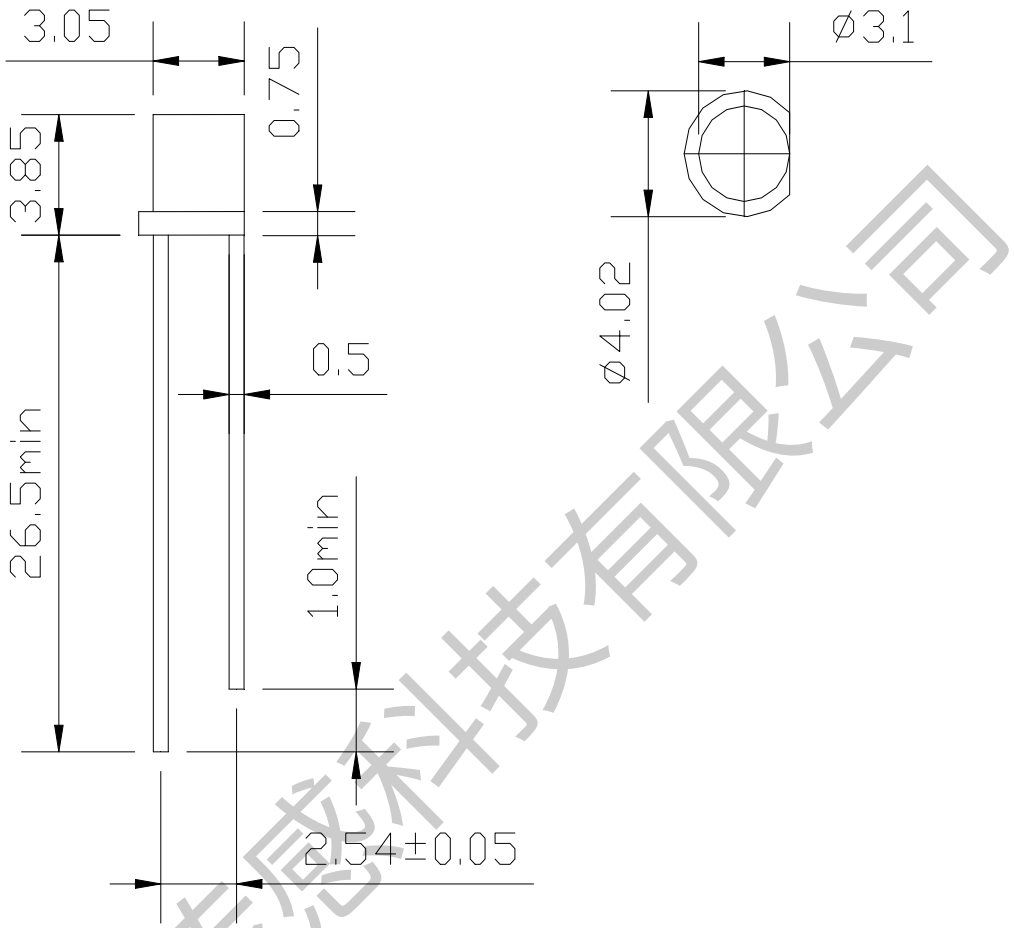
ڤ

ضر يج هى

■ ƍ

1. (CdS) Ơ ROHS
Replace Photoresistors(Cds),Rok

■ 产品尺寸



mm ， Ñ0.15mm

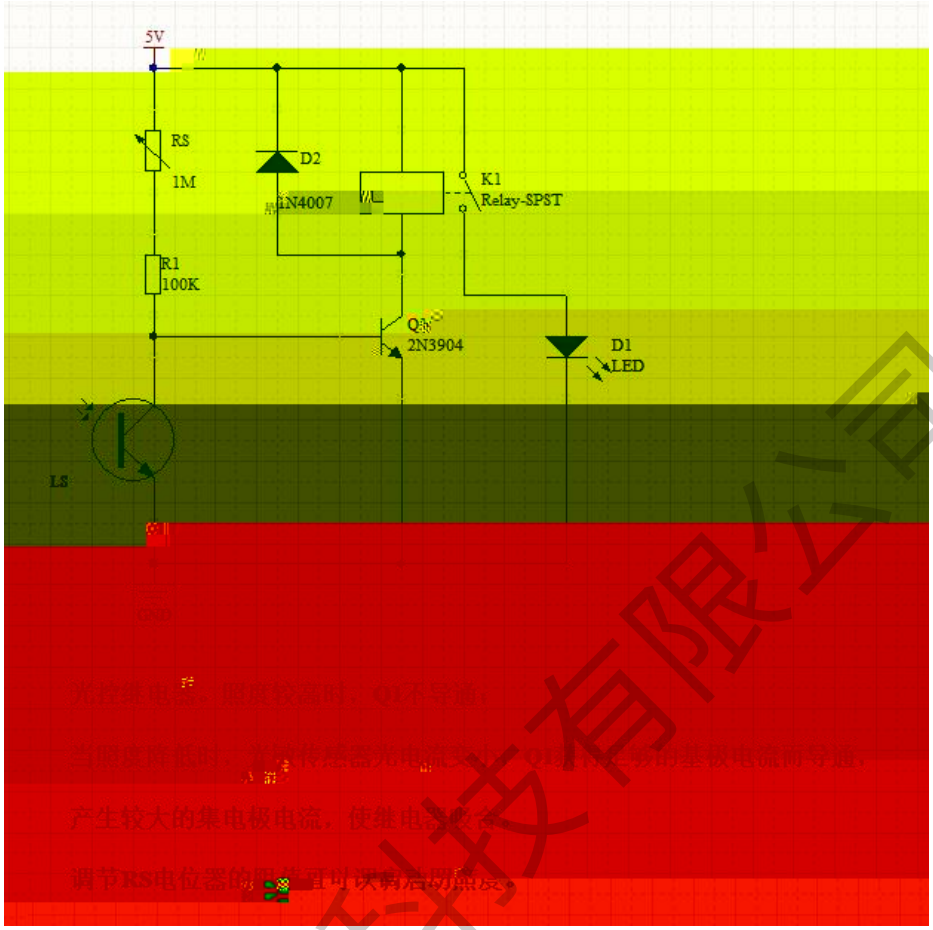
■ 产品

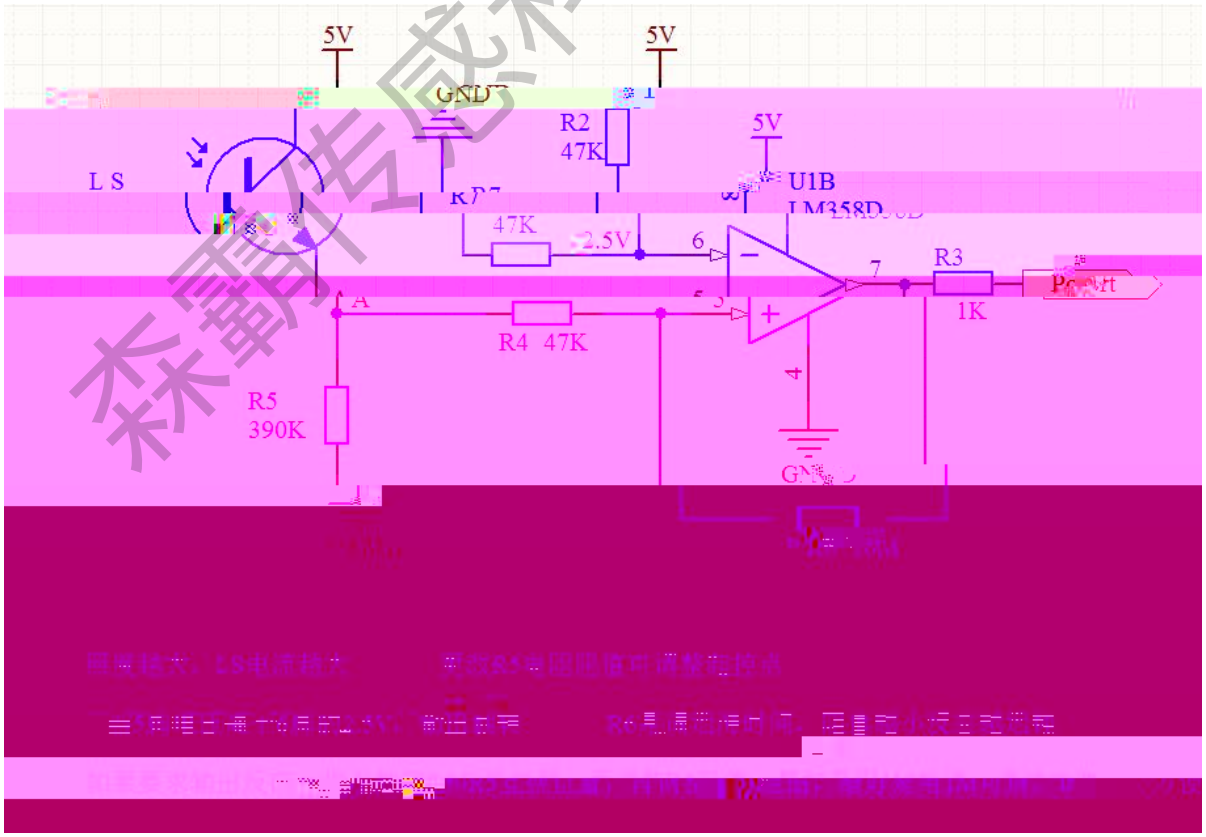
森霸传感科技有限公司

■

O	Parameter name	ˇ	Symbol	R-ľ	İ	m	ƙ

■


5V
RS
1M
D2
1N4007
K1
Relay-SPST
R1
100K
Q1
2N3904
D1
LED
LS


5V
5V
R2
47K
5V
U1B
LS
47K
2.5V
6
7
R3
1K
A
R4 47K
R5
390K
4

森霸传感科技有限公司

■


50
光照度（

■

Test Parameter	Reference	Criterion	Test Condition

■

e

70% 3

3

The storag factory shall be 0 to + 30 Á C, the relative hu storage period shall be 3 months. If the storage pe ll be placed in a closed container with nitrogen o up to one year

0 +30ÁC

Ò60%

Once the sed up as soon as possible . If it is not us up,It shou on is 0 +30ÁC, and the relative humidit 60%. It sh

The produc The silver surface will be affected by corrosiv d to make the product in acorros or tarnished nance.

It recomm products. If ther cl aning age ning agent w ord the ge in 1 ute