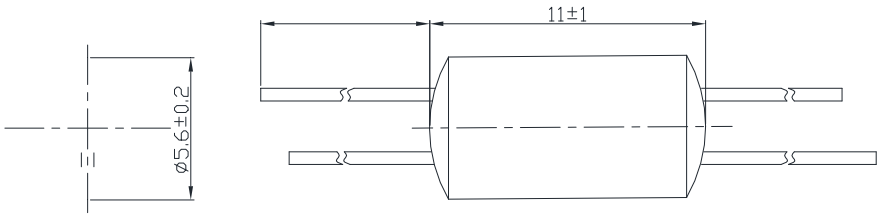
Linear Environmental-friendly Optoisolator

LLI 220



11±1
ø5.6±0.2

•

	LLI
	25 48%--52%
( )Vf	1.8—2.2 Vdc
( )IF	0-10mA
Ir	Vr=5Vdc max10μA
VR	5Vdc
	5pF
	5Vdc max30Vdc
	0.1mA
	10mA 90--140μA
	2.5ms
	300KHz
PD	100mW
Topr	-25—+70
Tstg	-30—+80
ESD	2000V


•

温度特性

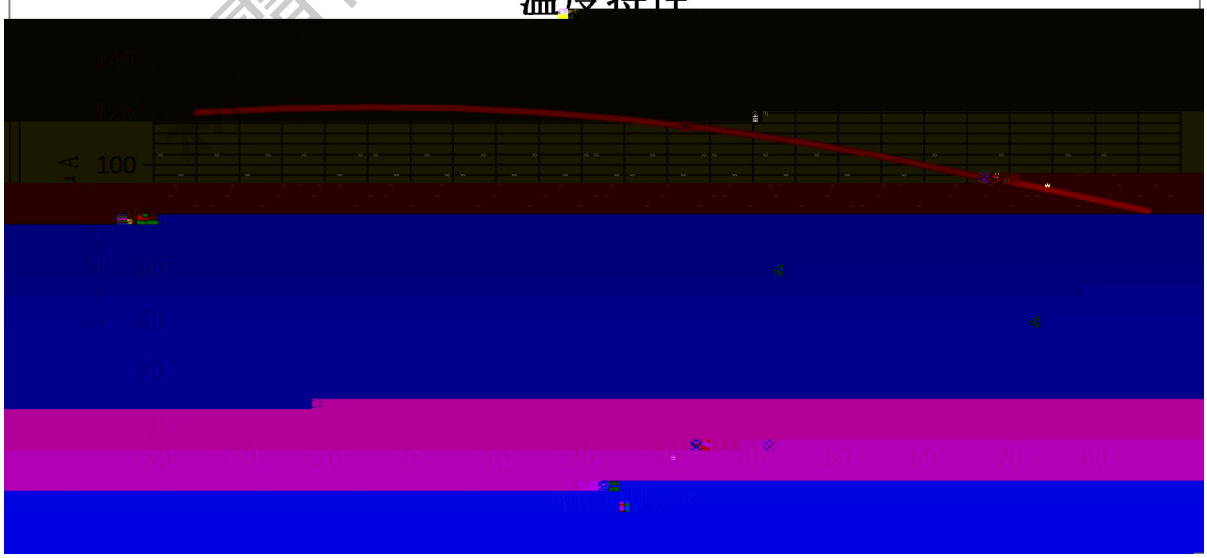


25 10mA


南霸传感科技股份有限公司

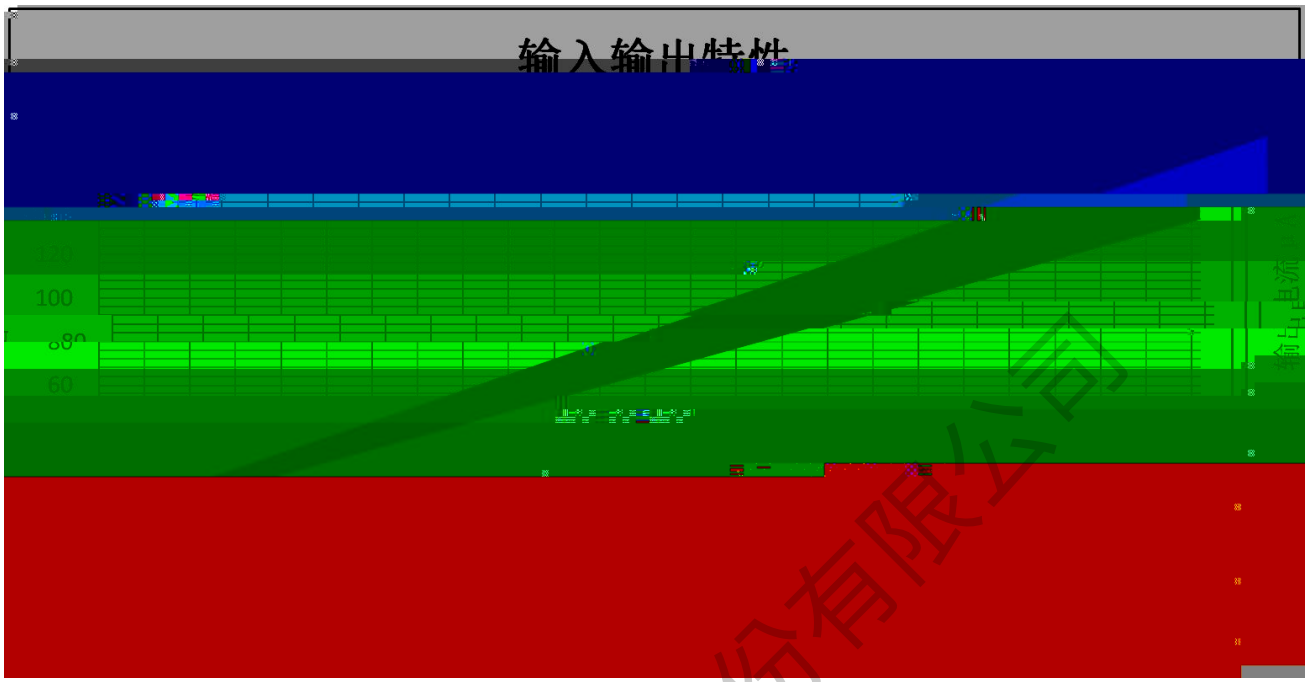


25 48%--52%

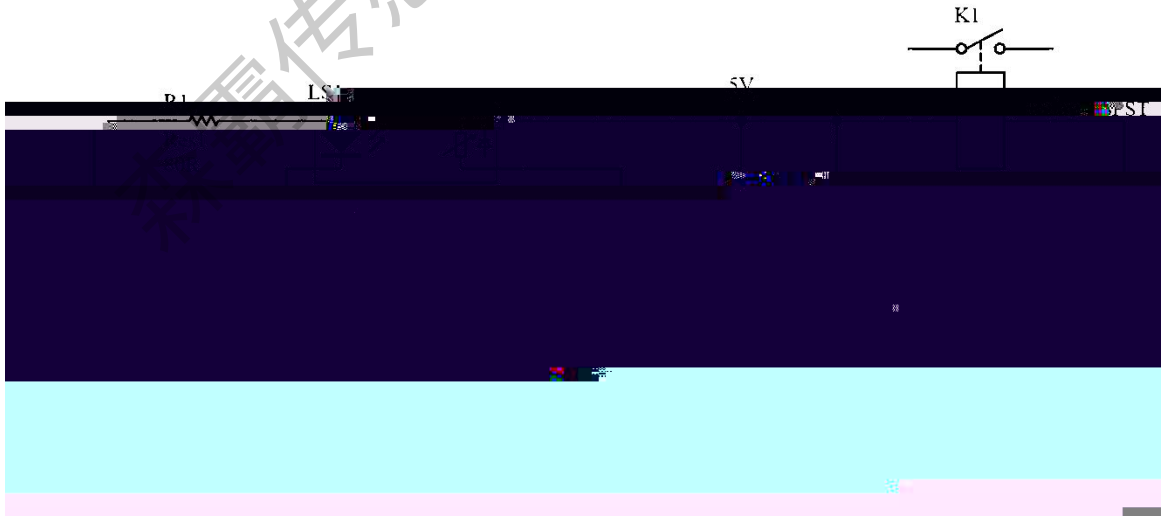

森霸传感科技股份有限公司

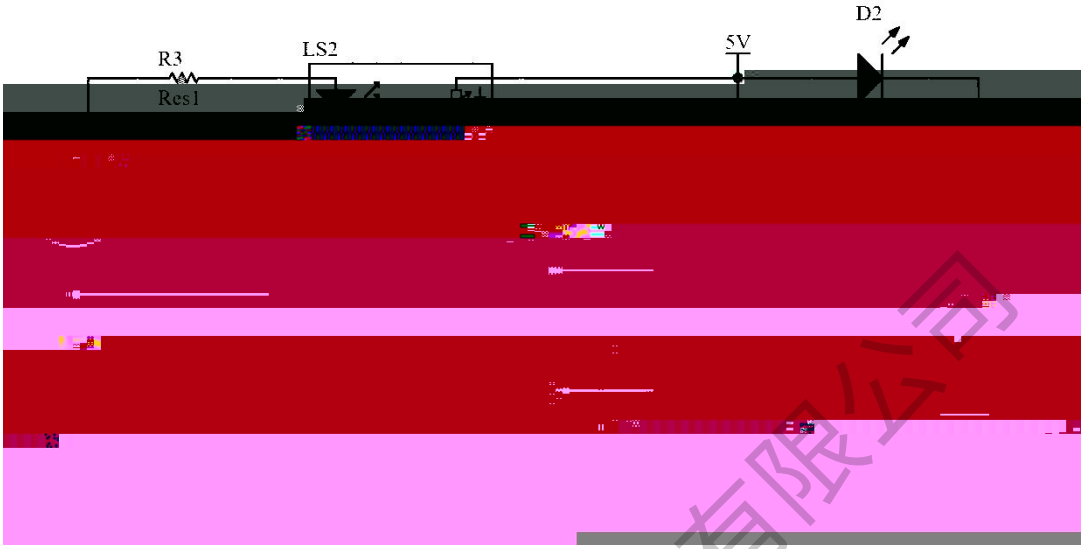

LED 100k LED

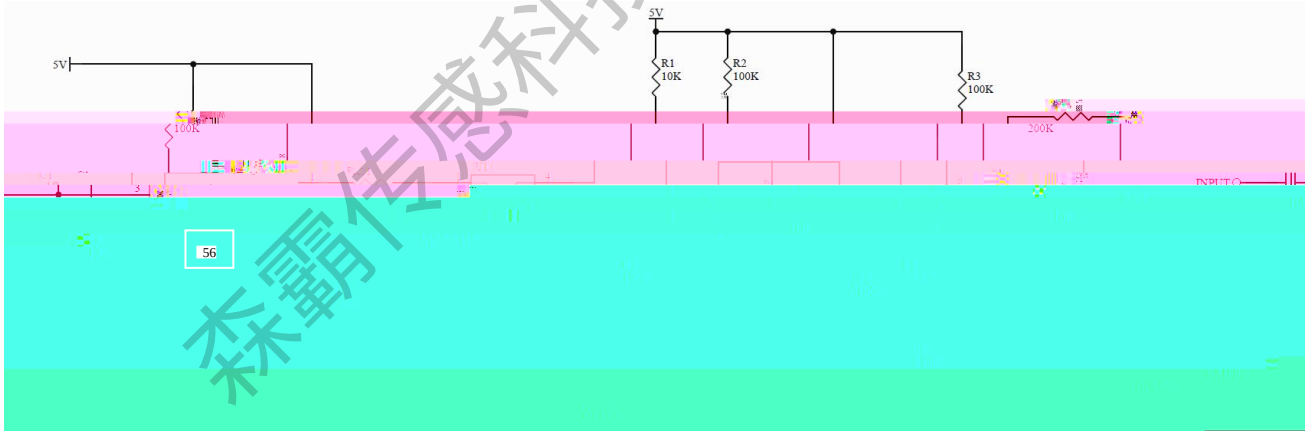

, Cds

R11 LED

R12

森霸传感科技股份有限公司