

Model

( )

(+EXC,-EXC,OUTPUT)

16-32VDC/16-30VAC

0-5VDC 0-10VDC


≤5.0 OHMS

* : ±25mV(0-5VDC), ±50mV(0-10VDC)

: ±25mV(0-5VDC), ±50mV(0-10VDC)

50 0-5VDC ≥5 0-10VDC

≥10

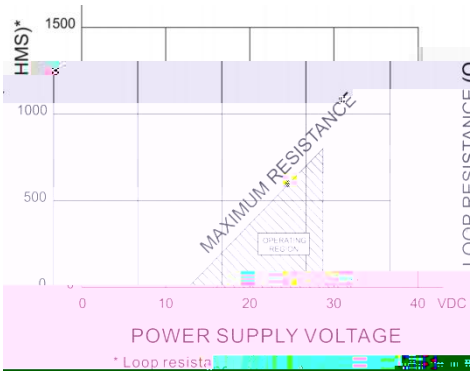

2

( )

(+EXC,-EXC)

4-20mA

12mA

16-32VDC(2)

0-800 OHMS

* : ±0.08mA : ±0.08mA

* 250 24VDC



167W00R1DA1NA 0-0.1 in. W.C 4-20mA 1.0%FS 3/16"

1	6	7								
		P:Pascal W:in.W.C.	NNNN	D: B: S:	A:4-20mA B:0-5V C:0-10V	1:1.0%FS 4:0.4%FS 2:0.25%FS	Y:( ) N:( )	A:Φ3/16" B:Φ8mm E:Φ6.5mm S:		

/ /

. .

04/2025