
SB312A-01-001-L ,


2

,

)

1. DC 3.5V-12V
2. ≤20uA
3.
4.
5. :2
6. : 2
7. :
8. 3V
9. : ≤110 ≤4
10. :-20 - +55
11. PCB :10mm*8mm
12. SB-F-01

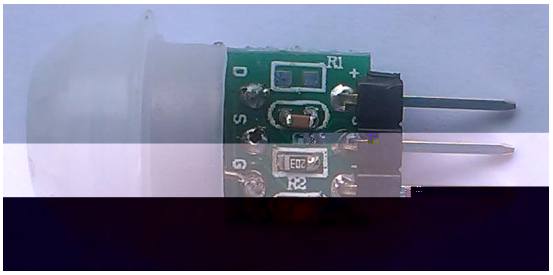

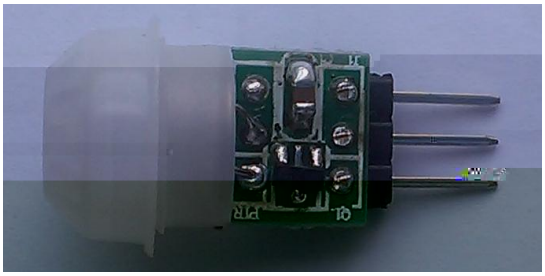

1.PIR

1

1

2

3

2

1

2

2.

20

3.

1

2

3 ± 200V

4 350 3

5

6

7

8

5109 T3 32

http://www.nysenba.com